


# Coconut

Podlahy vinylové - Floorify - řada: PLANKS

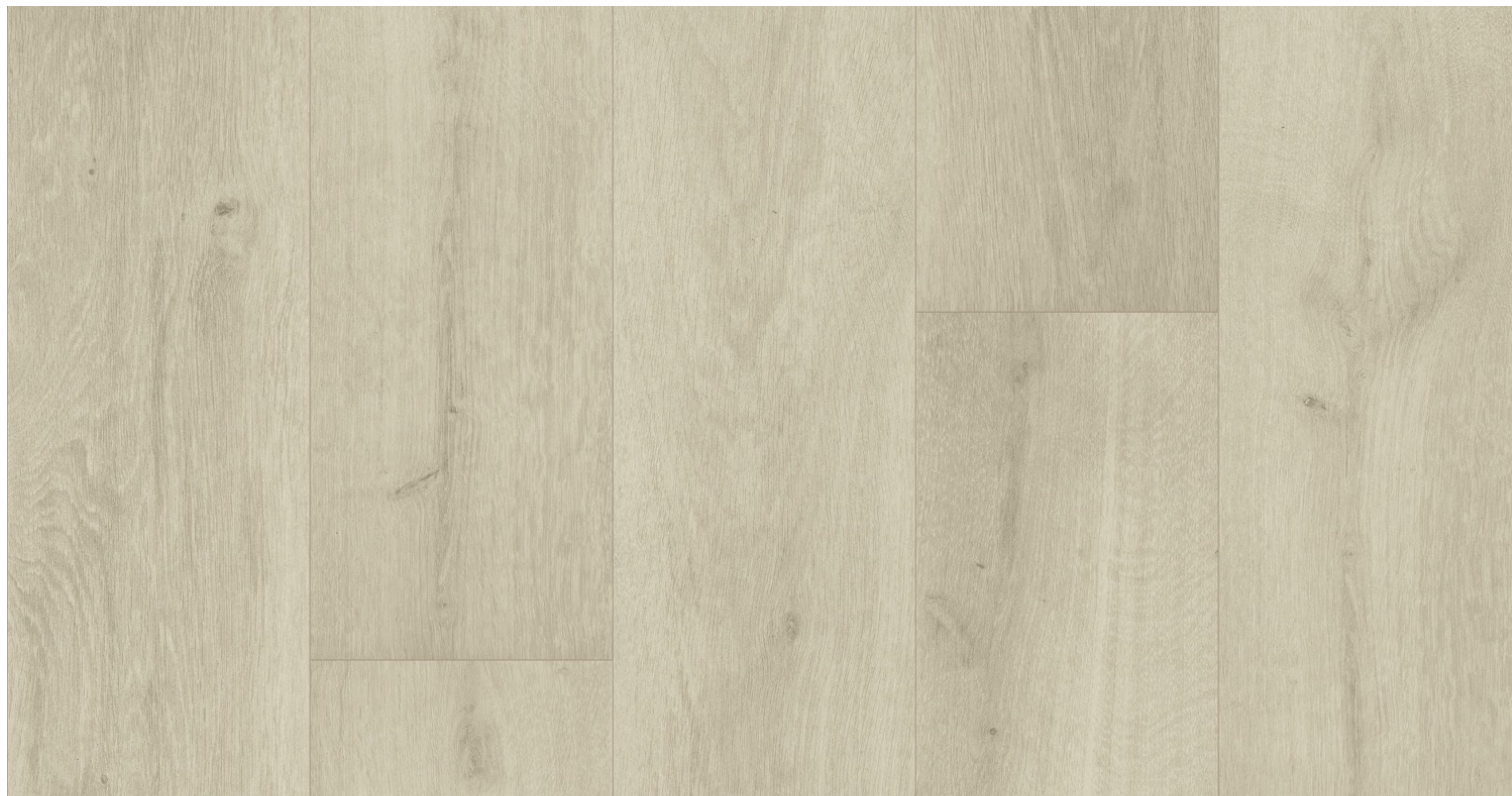

## Kód, formát, balení, dostupnost

<b>Kód:</b>	<b>F051</b>
Formát (mm):	4 x 178 x 1219
Šířka (mm):	178
Tloušťka (mm):	4
Délka (mm):	1219
Balení (m2):	2.6
Počet lamel v balení (ks):	12
Hmotnost balení (kg):	19,9
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	45
Paleta (m2):	117
Hmotnost palety (kg):	927
Dostupnost:	S**
Dostupnost - poznámka:	Składem do vyprodání zásob v Hodoníně, pak bude CS (v centrálním skladu)

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

<b>Typ výrobku, konstrukce:</b>	<b>Podlahy vinylové</b>
Vzor:	Plošný
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Lively
Povrchová úprava:	Synchronní struktura dřeva
Název dřeviny:	Coconut
Zkosená hrana:	4-stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm):	0.55
Typ nášlapné vrstvy:	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkladová vrstva:	Floorify® Rigid Core
Nosič:	Floorify® Rigid Core
Spoj:	Zámek lic. Unilin

## Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	33
Odolnost proti oděru:	AC4
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB):	20
Kód doporučené lišty:	SKF051
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	20 let

*Klasický formát do velkých i menších prostor  
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály  
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+*

*Velmi pevný zámeč*

*Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů  
Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*