


Hirame

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **HERRINGBONE**

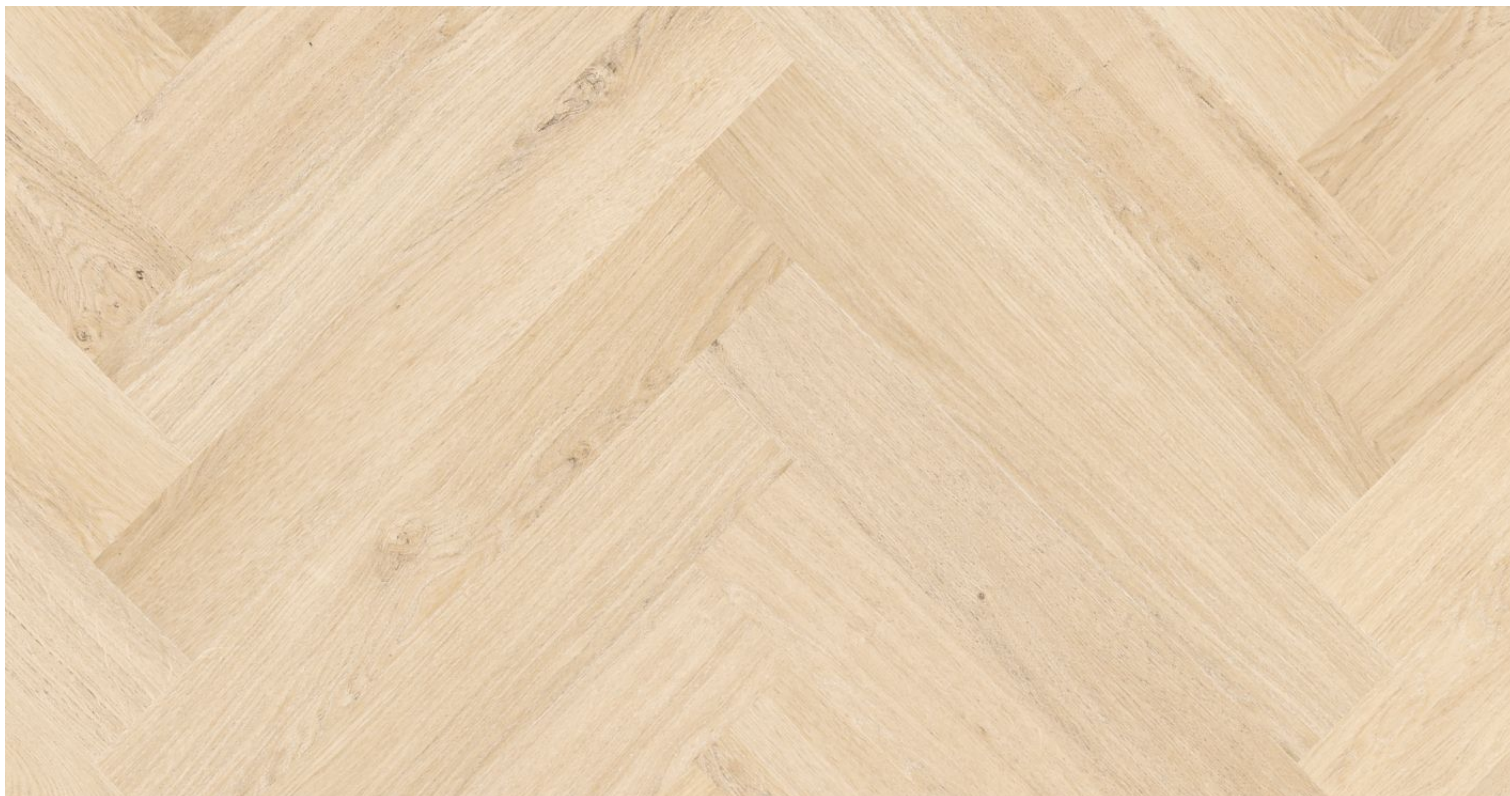

Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kód: | F300 |
| Formát (mm): | 4,5 x 125 x 750 |
| Šířka (mm): | 125 |
| Tloušťka (mm): | 4.5 |
| Délka (mm): | 750 |
| Balení (m2): | 2.25 |
| Počet lamel v balení (ks): | 24 (50% pravých a 50% levých) |
| Hmotnost balení (kg): | 20 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 54 |
| Paleta (m2): | 121.5 |
| Hmotnost palety (kg): | 1102 |
| Dostupnost: | S |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|--|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy vinylové |
| Vzor: | Plošný - rybina |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Lively |
| Povrchová úprava: | Synchronní struktura dřeva |
| Název dřeviny: | Hirame |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.55 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Floorify® Quiet Sense (PU) |
| Protitah, podkladová vrstva: | Floorify® Rigid Core |
| Nosič: | Floorify® Rigid Core |
| Spoj: | Zámek lic. Unilin, krátká strana Drop-Down |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--|---------------------------------|
| Zátěžová třída: | 33 |
| Odolnost proti oděru: | AC4 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.015 |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21 |
| Kód doporučené lišty: | SKF100 |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 25 let / 5 let |

*Autentická rybina z pravých a levých kusů
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m
Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*