


# Toro

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **HERRINGBONE**

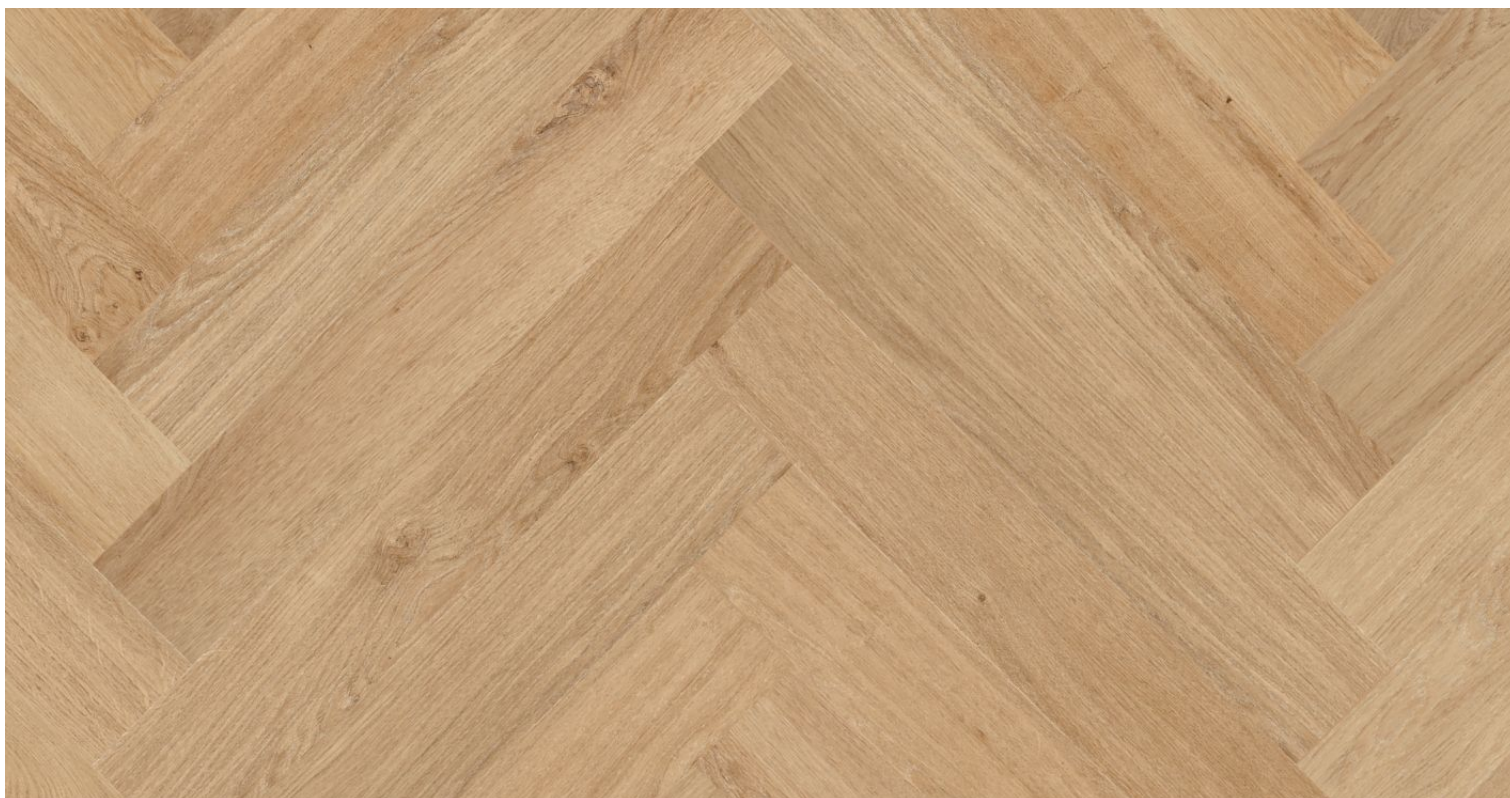

## Kód, formát, balení, dostupnost

<b>Kód:</b>	<b>F318</b>
Formát (mm):	4,5 x 125 x 750
Šířka (mm):	125
Tloušťka (mm):	4.5
Délka (mm):	750
Balení (m2):	2.25
Počet lamel v balení (ks):	24 (50% pravých a 50% levých)
Hmotnost balení (kg):	20
Obsah balení:	Plné délky lamel
Počet balení na paletě (ks):	54
Paleta (m2):	121.5
Hmotnost palety (kg):	1102
Dostupnost:	S

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

<b>Typ výrobku, konstrukce:</b>	<b>Podlahy vinylové</b>
Vzor:	Plošný - rybina
Dřevina:	Dub
Třídění dřeva:	Lively
Povrchová úprava:	Synchronní struktura dřeva
Název dřeviny:	Toro
Zkosená hrana:	4-stranná fáze
Nášlapná vrstva (mm):	0.55
Typ nášlapné vrstvy:	Floorify® Quiet Sense (PU)
Protitah, podkladová vrstva:	Floorify® Rigid Core
Nosič:	Floorify® Rigid Core
Spoj:	Zámek lic. Unilin, krátká strana Drop-Down

## Technické parametry, pokládka, záruka

Zátěžová třída:	33
Odolnost proti oděru:	AC4
Podlahové vytápění:	Vhodné
Tepelný odpor m2K/W:	0.015
Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB):	21
Kód doporučené lišty:	SKF018
PEFC Certifikace:	Ne
FSC Certifikace:	Ne
Doporučená pokládka:	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka pro bytové/komerční prostory:	25 let / 5 let

*Autentická rybina z pravých a levých kusů  
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály  
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+  
Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů  
Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m  
Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*