


# Hazel Oak Rustic Light

**PARKY**

Podlahy dřevěné dýhové - Parky 2025 - řada: **SWING**

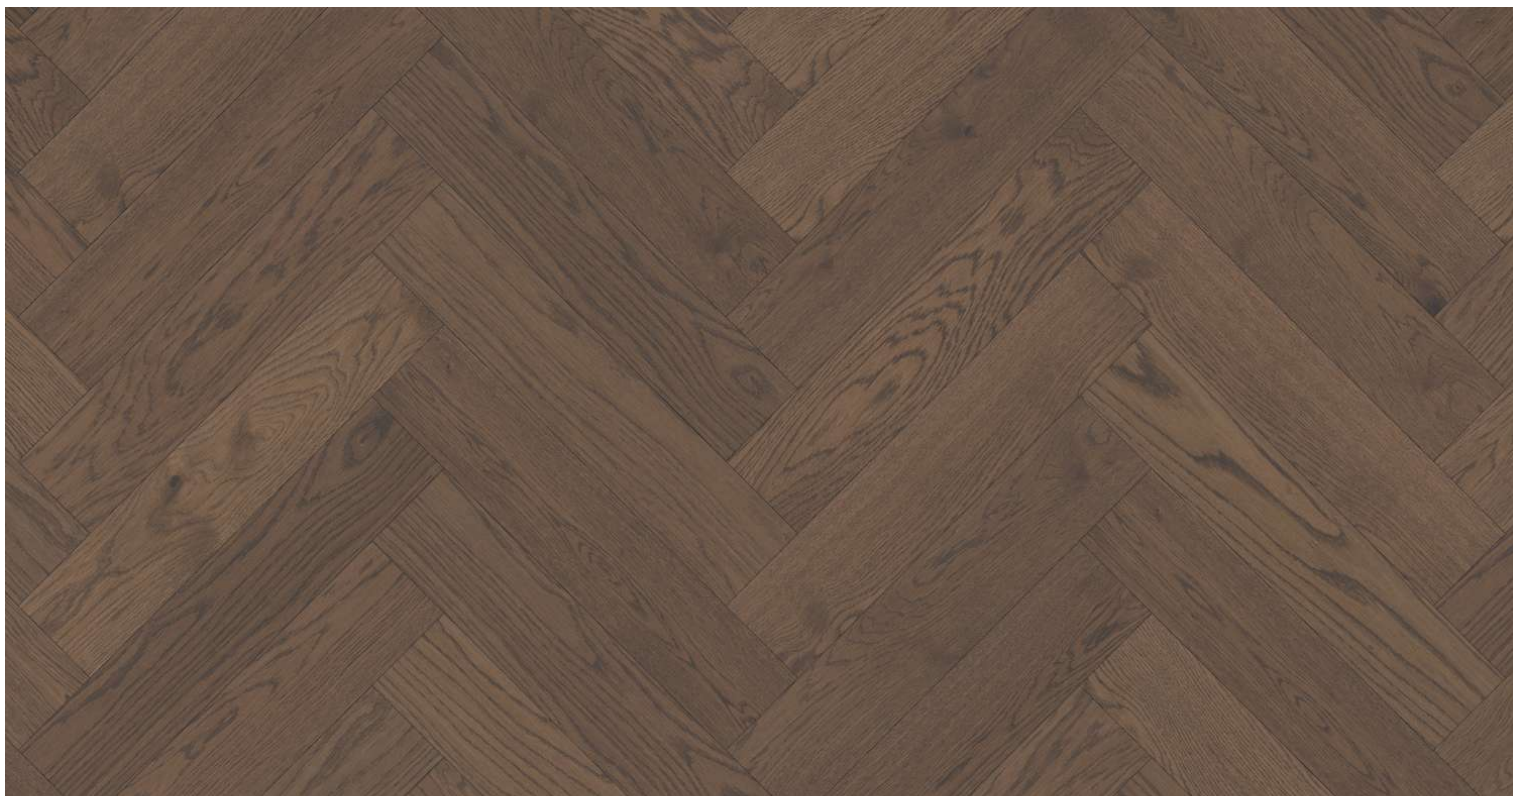

## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>SW-HAZ-RL-L</b> |
| Formát (mm):                 | 10 x 121 x 593     |
| Šířka (mm):                  | 121                |
| Tloušťka (mm):               | 10                 |
| Délka (mm):                  | 593                |
| Balení (m2):                 | 0.789              |
| Počet lamel v balení (ks):   | 11                 |
| Hmotnost balení (kg):        | 6,9                |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel   |
| Počet balení na paletě (ks): | 126                |
| Paleta (m2):                 | 99.414             |
| Hmotnost palety (kg):        | 884                |
| Dostupnost:                  | CS                 |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné dýhové</b> |
| Vzor:                           | Monoplošný - rybina           |
| Dřevina:                        | Dub                           |
| Třídění dřeva:                  | Rustic Light                  |
| Povrchová úprava:               | Supermatný lak (3 GU)         |
| Název dřeviny:                  | Hazel Oak Rustic Light        |
| Kartáčování:                    | Kartáč                        |
| Ruční hoblování:                | Ne                            |
| Ruční patina:                   | Ne                            |
| Zkosená hrana:                  | 4-stranná fáze                |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 0.6                           |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Krájená dýha                  |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Dýha                          |
| Nosič:                          | HDF                           |
| Spoj:                           | Zámek Unifit X                |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                      | 23/33                           |
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.073                           |
| Kód doporučené lišty:                | 1660CDHAZ-CINN                  |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | Limitovaná doživotní/10let      |

*Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění  
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku  
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !  
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*