


Hazel Oak Rustic Light

PARKY

Podlahy dřevěné dýhové - Parky 2025 - řada: **SWING**

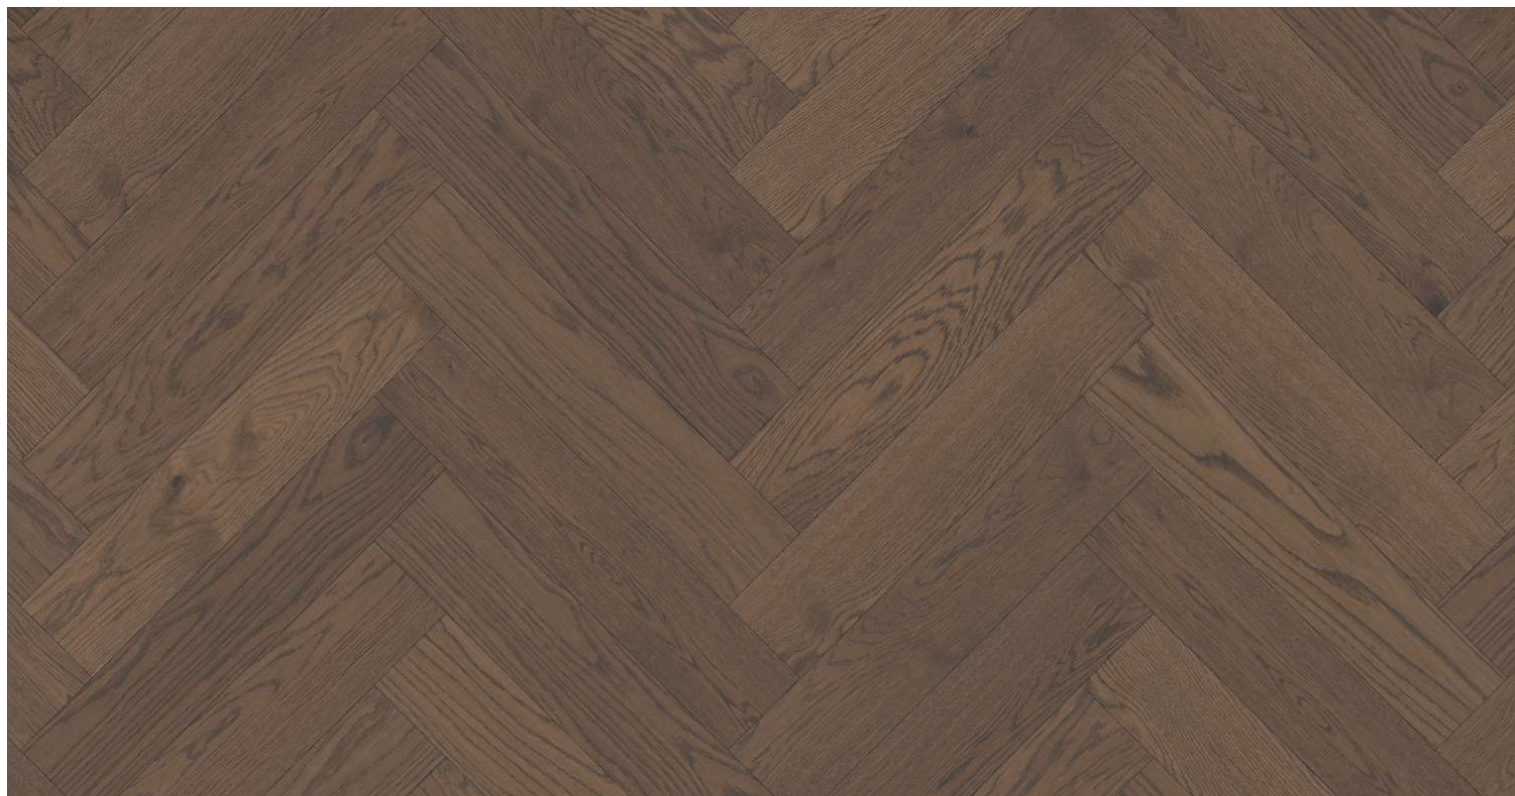

Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Kód: | SW-HAZ-RL-L |
| Formát (mm): | 10 x 121 x 593 |
| Šířka (mm): | 121 |
| Tloušťka (mm): | 10 |
| Délka (mm): | 593 |
| Balení (m2): | 0.789 |
| Počet lamel v balení (ks): | 11 |
| Hmotnost balení (kg): | 6,9 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 126 |
| Paleta (m2): | 99.414 |
| Hmotnost palety (kg): | 884 |
| Dostupnost: | CS |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy dřevěné dýhové |
| Vzor: | Monoplošný - rybina |
| Dřevina: | Dub |
| Třídění dřeva: | Rustic Light |
| Povrchová úprava: | Supermatný lak (3 GU) |
| Název dřeviny: | Hazel Oak Rustic Light |
| Kartáčování: | Kartáč |
| Ruční hoblování: | Ne |
| Ruční patina: | Ne |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.6 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Krájená dýha |
| Protitah, podkladová vrstva: | Dýha |
| Nosič: | HDF |
| Spoj: | Zámek Unifit X |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída: | 23/33 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.073 |
| Kód doporučené lišty: | 1660CDHAZ-CINN |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | Limitovaná doživotní/10let |

*Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění
Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33 !
Vysoká odolnost proti vodě - testováno 12 hodin pod vodou*