


Cognac

Podlahy vinylové - Floorify GLUE DOWN - řada: LONG PLANKS

floorify®

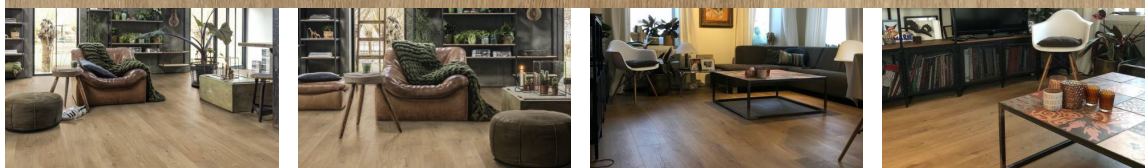

Kód, formát, balení, dostupnost

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kód: | FG019 |
| Formát (mm): | 2,5x225x1524 |
| Šířka (mm): | 0 |
| Tloušťka (mm): | 0 |
| Délka (mm): | 0 |
| Balení (m2): | 3.43 |
| Počet lamel v balení (ks): | 10 |
| Hmotnost balení (kg): | 14,5 |
| Obsah balení: | Plné délky lamel |
| Počet balení na paletě (ks): | 72 |
| Paleta (m2): | 246.96 |
| Hmotnost palety (kg): | 1044 |
| Dostupnost: | S |

Konstrukce, třídění, povrch. úprava

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Typ výrobku, konstrukce: | Podlahy vinylové |
| Vzor: | Plošný |
| Třídění dřeva: | Lively |
| Povrchová úprava: | Synchronní struktura dřeva |
| Název dřeviny: | Cognac |
| Zkosená hrana: | 4-stranná fáze |
| Nášlapná vrstva (mm): | 0.55 |
| Typ nášlapné vrstvy: | Floorify Quiet Sense (PU) |
| Nosič: | Floorify® Flex Core |
| Spoj: | glued |

Technické parametry, pokládka, záruka

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zátěžová třída: | 33 |
| Odolnost proti oděru: | AC4 |
| Podlahové vytápění: | Vhodné |
| Tepelný odpor m2K/W: | 0.02 |
| Kód doporučené lišty: | SKF019 |
| PEFC Certifikace: | Ne |
| FSC Certifikace: | Ne |
| Doporučená pokládka: | Celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 30 let / 10 let |